

Weiterhin empfehlen wir uns als Lieferant von Briefkastenanlagen und schönen Accessoires rund um die Tür.  
Bitte fordern Sie den aktuellen Katalog an oder besuchen Sie uns im Internet unter [www.max-knobloch.com](http://www.max-knobloch.com).



**Beratung und Verkauf:**  
Tel.: 0 34 31-6 06 41 00  
Fax: 0 34 31-6 06 41 09

**MAX KNOBLOCH**   
**HEIZGERÄTE**

Max Knobloch Nachf. GmbH  
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4  
D-04720 Döbeln

Telefon: 0 34 31-6 06 42 00  
Faxnummer: 0 34 31-6 06 42 09  
E-Mail: [info@max-knobloch.com](mailto:info@max-knobloch.com)

Internet: [www.max-knobloch.com](http://www.max-knobloch.com)

**MAX KNOBLOCH**   
**HEIZGERÄTE**

**INFRAROTSTRAHLER**



**MK** 

## ((( Quarz-Infrarotstrahler für Festanschluss )))

Der klassische Einrohr-Infrarotstrahler ist für den kurzzeitigen Anwendungsfall das ideale sparsame Gerät. Die Wärme ist bereits nach 5 Sekunden spürbar. Das Gerät ist für Wandmontage vorgesehen, der Abstrahlwinkel ist von 15°–60° stufenlos verstellbar.




## ((( Edelstahl-Infrarotstrahler für Festanschluss )))

Edelstahlstrahler sind langlebige Geräte für nachhaltigen Wärmebedarf.

Gerät 3531.40: Ausschließlich für die industrielle Anwendung geeignet – mit Schutzgitter (beidseitig schwenkbar).

Gerät 3531.48: Der typische Terrassenstrahler für wohlige Wärme an kühlen Tagen (beidseitig schwenkbar).

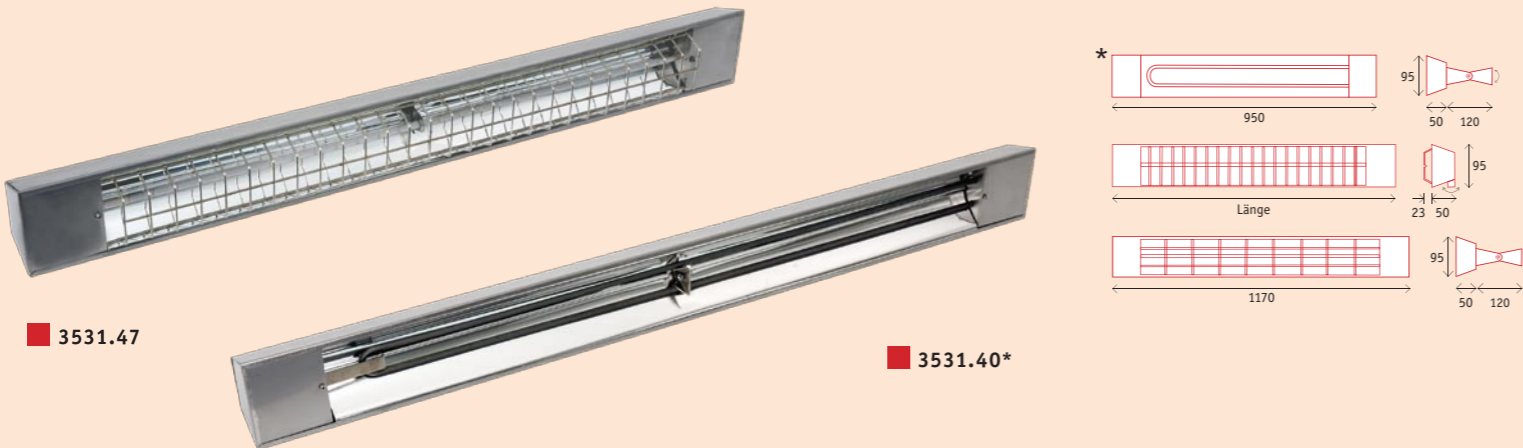

## ((( Kirchenbankstrahler )))

Der Kirchenbankstrahler ist unter der Kirchenbank zu montieren. Durch das beiliegende Befestigungsmaterial ist der Abstand zum Holz optimal. Das Gerät ist sowohl in den vorderen als auch in den hinteren Fußraum schwenkbar. Montageabstand zwischen den Geräten: ca. 80 mm.



### Details zu QUARZ-INFRAROTSTRAHLERN FÜR FESTANSCHLUSS

Bestellnummer		Gerätelänge	Leistung	Heizelement
ohne Zugschalter	mit Zugschalter			
3531.91	3531.91 Z	480 mm	500 W	Quarz
3531.83	3531.83 Z	730 mm	800 W	Quarz
3531.84	3531.84 Z	840 mm	1000 W	Quarz

#### Technische Parameter

Spannung	230 V
Schutzklasse, Schutzart	I, IP 24
Prüfzeichen	VDE (nur Geräte ohne Zugschalter)
Ausführung	Gehäusefarbe weiß, Geräte serienmäßig mit Rechtsanschluss, Geräte ohne Zugschalter auf Wunsch mit Linksanschluss gegen Aufpreis lieferbar (Bestellzusatzzeichen „L“)

### Details zu EDELSTAHL-INFRAROTSTRAHLERN FÜR FESTANSCHLUSS

Bestellnummer	Gerätelänge	Leistung	Heizelement	Montage
3531.40*	950 mm	1500 W	Edelstahl (U-förmig)	Wand oder Decke
3531.43	730 mm	500 W	Edelstahl	Wand
3531.47	950 mm	800 W	Edelstahl	Wand
3531.48	1170 mm	1000 W	Edelstahl	Wand oder Decke

#### Technische Parameter

Spannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzarten	IP 24 · Geräte 3531.43/47/48 IP 54 · Gerät 3531.40 (Gerät mit aufgeschumpfter 3-poliger Silikonaderleitung)
Prüfzeichen	VDE für Geräte 3531.43/47/48

### Details zu KIRCHENBANKSTRAHLERN

Bestellnummer	Gerätelänge	Leistung	Heizelement
3531.21	730 mm	200 W	Edelstahl
3531.22	840 mm	250 W	Edelstahl
3531.23	950 mm	300 W	Edelstahl
3531.24	1170 mm	350 W	Edelstahl

#### Technische Parameter

Spannung	230 V
Schutzklasse, Schutzart	I, IP 24
Leistung	300 W/m
Ausführung	– Geräte sind durchschaltbar – max. 65 K Übertemperatur am Schutzgitter – Gehäusefarbe braun – Strahler können in Sonderlängen von 500 mm bis 1500 mm in 5 mm-Teilung angefertigt werden