


**Gestellhöhen  
und empfohlene Einbauhöhen**

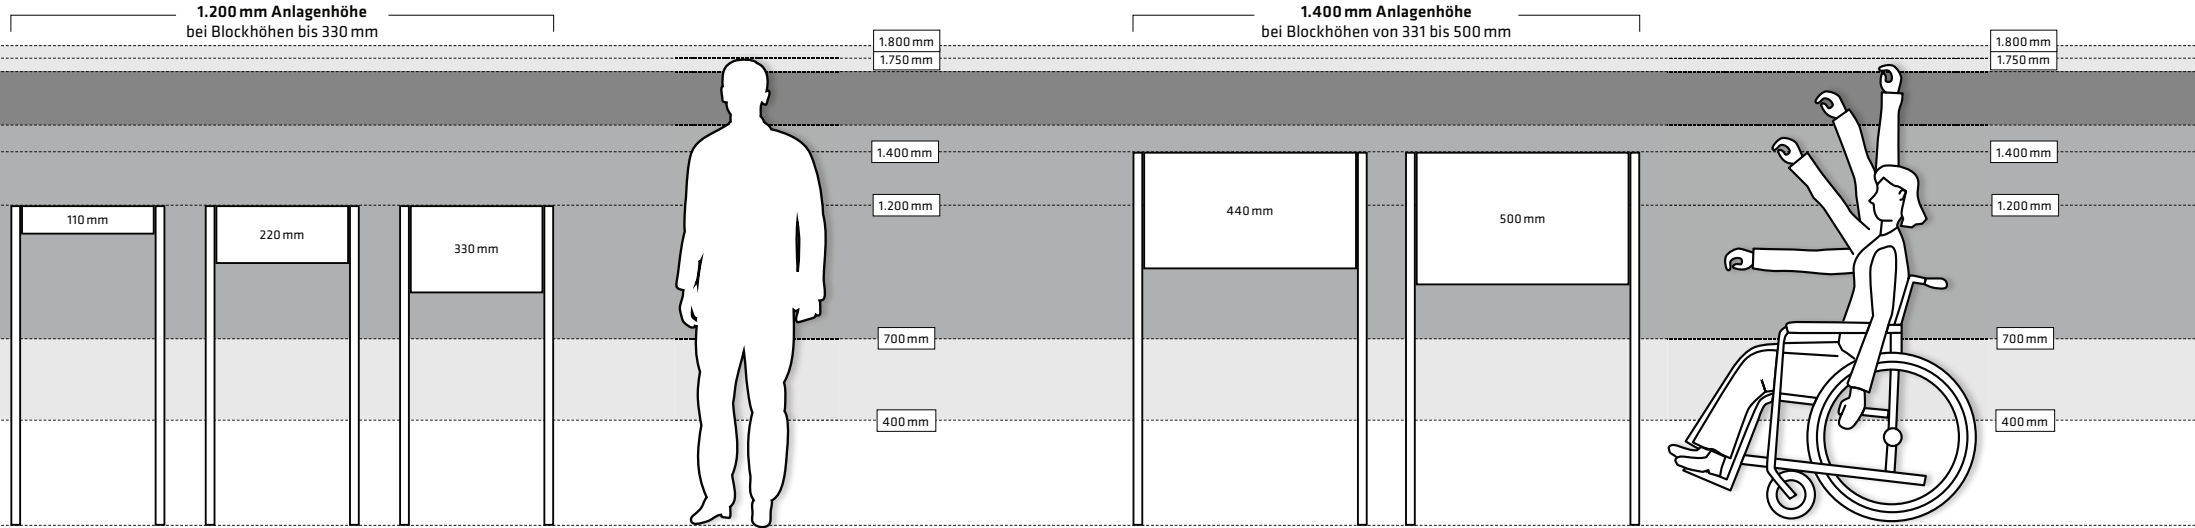

In Ausnahmefällen bzw. schwieriger Bausituation kann diese auch in einem Bereich zwischen 400 mm und 1.800 mm liegen.

Die empfohlene Einbauhöhe gem. DIN EN 13724 für die **Mittellinie des Einwurfs** sollte aus ergonomischen Gründen in einer Höhe zwischen 700 mm und 1.700 mm liegen.

Die empfohlene Einbauhöhe für Funktionskästen (speziell mit Videomodul) sollte zwischen 1.500 mm und 1.700 mm liegen.

Für eine optimale Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer sollte die Unterkante der Anlage mindestens in einer Höhe von 700 bis max. 850 mm liegen.

